

### S60-43°

Zraszacze przeznaczone są do zraszania **hałd** pyłących.

Funkcja "Dust" chroni części ruchome urządzenia tak, aby umożliwić im pracę w ciężkich warunkach. Na specjalne życzenie klienta możliwe są indywidualne rozwiązania, takie jak dodanie odpornych na utlenianie dysz ze stali nierdzewnej.




**3 LATA  
GWARANCJI**

ZRASZACZE



**Nodolini**  
SPRINKLERS

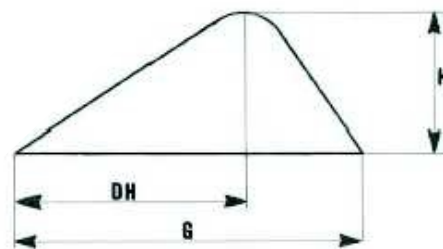

\*DH-Odległość zraszacza od najwyższego punktu.

**-POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE**

Dostępne również połączenie 2" BSP

### Dane techniczne

Dysza	Ciśnienie	Zapotrzebowanie	Zasięg	Wysokość	Odległość
ø mm	at	l/min	G[m]	H[m]	DH[m]
20	3,0-4,0-5,0	440-506-566	37-41-44	11-14-17	22-26-29
22	3,0-4,0-5,0	530-612-684	38-42-45	12-15-18	23-27-30
24	4,0-5,0-6,0	729-816-895	44-48-51	16,5-18-20	28-32-36
26	4,0-5,0-6,0	857-957-1050	46-50-52	16,5-18,5-20,5	30-33-36
28	4,0-5,0-6,0	994-1110-1220	48-51-54	17-19-21,5	31-34-37
30	5,0-6,0-7,0	1273-1394-1513	55-62-64	21-23-25	39-43-45

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.